


動作/接続図

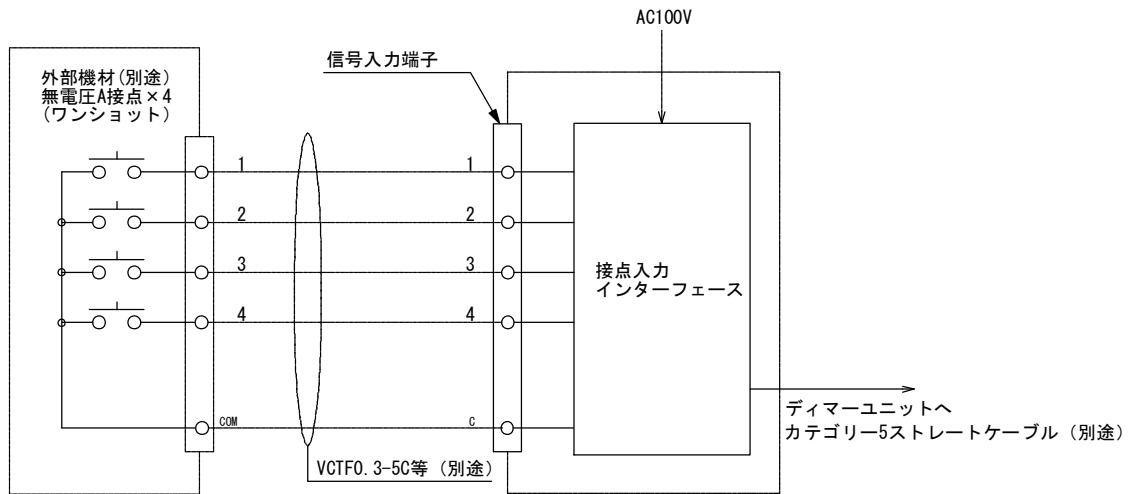

* 2
止め穴はスイッチボックス取付ピッチに適合しています。
※壁面取付上図の方向で取り付けてください。
※メンテナンスのおこないやすい場所に取り付けてください。

各部の名称	名称	仕様
① カバー取付ローレットネジ	入力電源	AC100V 50/60共用 単相2線式
② 電源差込端子	使用周囲温度	0°C~40°C
③ 信号入力端子	湿度	25%~80% (結露なき事)
④ 通線穴 (40φ)	再生シーン数	4シーン
⑤ 本体カバー SPC t0.8 黒クロメート	接点入力 パルス幅	無電圧A接点パルス信号 RJ45 [入力側のみDC12V出力]
⑥ 放熱フィン ALP t1.5		
⑦ 底板 SPC t0.8 黒クロメート		
⑨ 制御コネクタ		

本製品は取扱い説明書に基づいて設置工事をお願いします。

予告なしに仕様変更が生じる場合があります。

検査:	承認:	質量:	日付:	Product No.
		1.0kg	2017/10/1	外部接点受信ユニット
作成:	konishi	単位:	SCALE	製品番号
		mm	1:3(A4)	SAU-IF4S
				ALWAZN 株式会社アル・ワズン